


LAMPE MAGIC POUR SÉCHAGE INTERMÉDIAIRE.



ACCESSOIRES FACULTATIFS



KIT STAFFE





CÂBLE START



PHOTOCELLULE



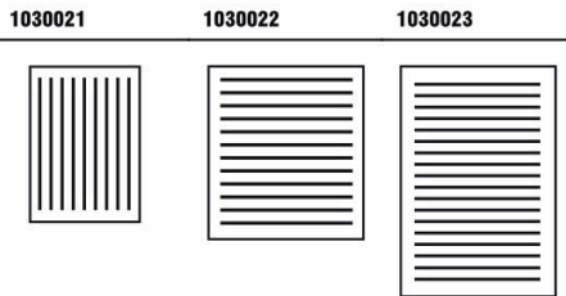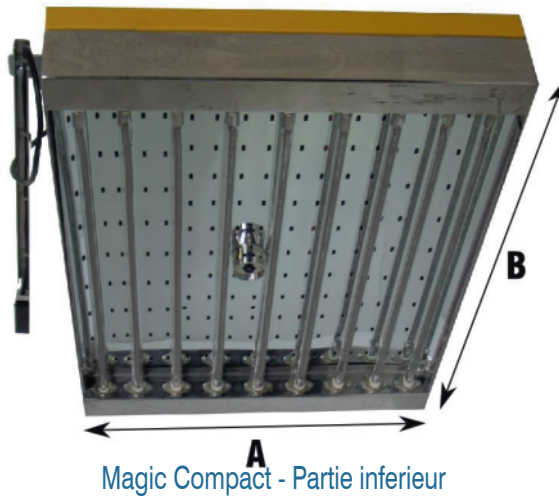

Magic Compact - Disposition des lampes

MODÈLE	500/500	500/700	500/1000
Alimentation	400 V + N + PE	400 V + N + PE	400 V + N + PE
Puissance absorbé	9 kW	12 kW	18 kW
Largeur (A)	465 mm	660 mm	660 mm
Longeur (B)	660 mm	735 mm	980 mm
Hauteur	200 mm	200 mm	200 mm
Nombre de Lampes	9	12	18
Poids	15 kg	20 kg	25 kg
code	1030021	1030022	1030023

CARACTÉRISTIQUES

Ce Produit est particulièrement recommandé pour son utilisation sur les machines de sérigraphie automatiques. Il Garanti une grande facilité d'utilisation, une basse consommation et de hautes prestations.

Un piromètre optique à rayons infra-rouge relève instantanément la température de l'encre et prévoit à interrompre le chauffage quand la température désiré est atteinte , évitant de bruler le tissu.

Le système de contrôle de température est en substitution au système traditionnel de contrôle avec le temps .

Le Magic compact fonctionne avec Une photocellule ou avec un câble start relié directement à la machine.

Il est possible de travailler avec différents nombre de groupes de lampes en maintenant toutes les lampes centrales allumées.

AVANTAGES

La circulation d'air facilite le séchage de chaque type d'encre. Les lampes du Magic compact sont en Tungstène sous vide qui est une caractéristique spéciale qui augmente la longévité des lampes et leurs vitesse d'allumage.

En travaillant avec le système de contrôle de température le Magic compact réduit automatiquement les temps d'allumage et le réchauffement excessifs des jeannettes d'impression .