


FLASH DE SECADO MAGIC PARA SECADO INTERMEDIO



ACCESORIOS OPCIONAL



KIT DE BRIDAS




CAVO START



FOTOCELLULA



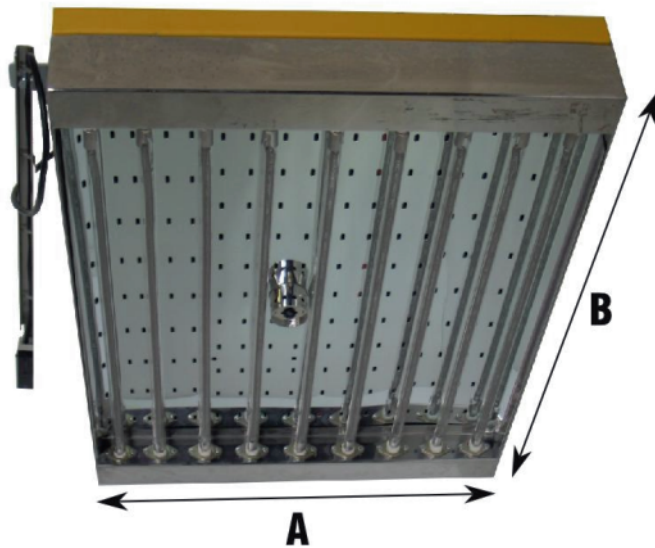

Magic Compatto – Lado inferior

1030021

1030022

1030023



Magic Compatto – Disposición lámparas

CARACTERÍSTICAS

Este producto está especialmente indicado para la utilización en máquinas automáticas de impresión. Garantiza una gran facilidad de uso, bajos consumos y altas prestaciones. Un pirómetro óptico de rayos infrarrojos detecta instantáneamente la temperatura de la tinta e interrumpe el calentamiento al ser alcanzada la temperatura requerida, impidiendo así que se quemé el tejido. También está prevista, como alternativa al control de temperatura, la utilización con el sistema tradicional de tiempo. El Magic Compatto funciona con fotocélula o cable de Start conectado directamente en la máquina. Puede trabajarse con varios grupos de lámparas manteniendo siempre encendidas las centrales.

VENTAJAS

La circulación de aire facilita el secado de todo tipo de tintas. Las lámparas contenidas en el Magic Compatto son de tungsteno al vacío, característica especial que aumenta su longevidad y su velocidad de encendido. Puede instalarse en lugar de un cuadro de impresión en todas aquellas maquinarias que no tienen parada intermedia. Al trabajar con el control de temperatura, el Magic Compatto reduce automáticamente los tiempos de encendido cuando las superficies de impresión se calientan.

MODELO	500/500	500/700	500/1000
--------	---------	---------	----------

ALIMENTACIÓN	400 V + N + PE	400 V + N + PE	400 V + N + PE
POTENCIA ABSORBIDA (máx.)	9 kW	12 kW	18 kW
ANCHURA (A)	465 mm	660 mm	660 mm
LONGITUD (B)	660 mm	735 mm	980 mm
ALTURA	200 mm	200 mm	200 mm
NÚMERO LÁMPARAS	9	12	18
PESO	15 kg	20 kg	25 kg
CÓDIGO	1030021	1030022	1030023