

LAMPADA MAGIC PER ESSICCAZIONE INTERMEDIA




ACCESSORI OPZIONALI



CAVO START




FOTOCELLULA



KIT STAFFE



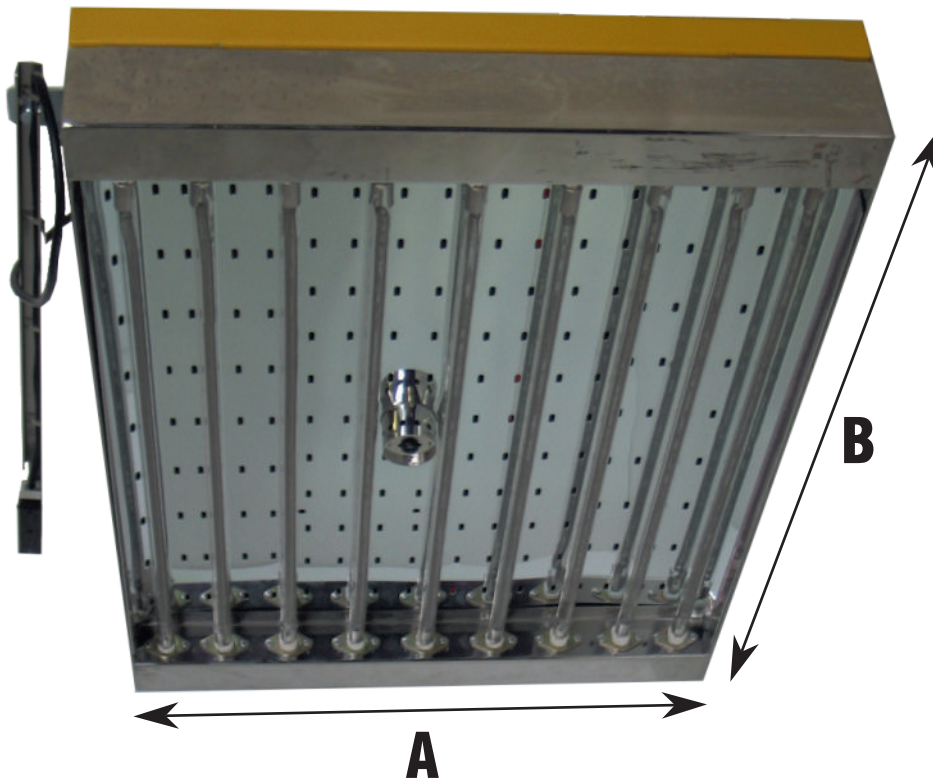

CARATTERISTICHE

Questo prodotto è particolarmente indicato per l'utilizzo sulle macchine da stampa automatiche. Garantisce grande facilità d'uso, bassi consumi ed alte prestazioni. Un pirometro ottico a raggi infrarossi rileva istantaneamente la temperatura dell'inchiostro e provvede a interrompere il riscaldamento quando la temperatura richiesta è stato raggiunta, evitando bruciature al tessuto. In alternativa al controllo di temperatura è previsto l'utilizzo col tradizionale sistema a tempo. Il Magic Compatto funziona con fotocellula o cavo di start collegato direttamente in macchina. È possibile lavorare con più gruppi di lampade mantenendo sempre accese quelle centrali.

MODELLO	500/500	500/700	500/1000
ALIMENTAZIONE	400 V +N +PE	400 V +N +PE	400 V +N +PE
POTENZA ASSORBITA	9 kW	12 kW	18 kW
LARGHEZZA (A)	465 mm	660 mm	660 mm
LUNGHEZZA (B)	660 mm	735 mm	980 mm
ALTEZZA	200 mm	200 mm	200 mm
NUMERO LAMPADE	9	12	18
PESO	15 kg	20 kg	25 kg
CODICE	1030021	1030022	1030023

VANTAGGI

La circolazione d'aria facilita l'essiccazione di ogni tipo d'inchiostro. Le lampade contenute nel Magic Compatto sono in tungsteno sotto vuoto, caratteristica speciale che ne aumenta la longevità e la velocità di accensione. Consente l'installazione al posto di un quadro da stampa, su tutti quei macchinari che non hanno la sosta intermedia. Lavorando col controllo di temperatura il Magic Compatto riduce automaticamente i tempi di accensione al riscaldarsi dei piani da stampa.

DISPOSIZIONE DELLE LAMPADE

