

Progettato e Costruito 100% in Italia

Catalogo 2017



Soluzioni per il Tessile

Serigrafia

Stampa Digitale

Accessori

Chiossi e Cavazzuti s.r.l. vanta oltre 35 anni di esperienza nella realizzazione di macchinari industriali.

La competenza tecnologica che l'Azienda ha maturato nel corso di anni di ricerca, strettamente legata alle sue attività di produzione e distribuzione internazionale, è la migliore garanzia di qualità che Chiossi e Cavazzuti può fornire.

Grazie alle nostre ottime referenze sul mercato abbiamo raggiunto numerosi ed esclusivi accordi commerciali con la maggior parte dei produttori di macchine da stampa.

I sistemi di essiccazione Chiossi e Cavazzuti garantiscono consumi ridotti e una qualità elevata durante il processo di trattamento. Abbiamo costantemente mantenuto i nostri obiettivi di qualità e affidabilità, creando prodotti funzionali, progettati in conformità con i più recenti Standard di sicurezza e ambientali.

Ancora oggi eseguiamo assistenza tecnica a macchinari prodotti più di 25 anni fa, testimoniando la loro solidità strutturale e longevità.



Sommario

Essiccatori per Stampa Digitale

<i>Forni Tetris</i>	04
<i>Dido e Dido Shop</i>	06
<i>Forno Griff</i>	08

Essiccatori per Serigrafia

<i>Forno Fahrenheit</i>	10
<i>Forno Noir</i>	12
<i>Forno Piccolo</i>	14
<i>Forno Micro</i>	16

Cappe Flash Intermedie

<i>Yo-Yo, Spot Easy, Magic</i>	18
--------------------------------	----

Accessori per il Tessile

<i>Speedy-T</i>	20
<i>Piani da stampa</i>	22

Forni TETRIS

Essiccatori elettrici ad aria calda forzata



Optionals

- Estensioni in entrata e in uscita
- Configurazioni nastro trasportatore
- Cappa di raffreddamento in uscita
- Modifiche su richiesta



• Nastro trasportatore singolo

Soluzione semplice ed economica



• Doppio nastro trasportatore

Differenti tempi di essiccazione



• Nastro trasportatore di ritorno

Carico e scarico dalla stessa postazione

Configurazioni

Asso 600

Area Essiccata: 2000x600 mm
Consumo energetico: 9,5 kw
Produzione: 100 capi/h



Asso 950

Area Essiccata: 2000x950 mm
Consumo energetico: 14 kw
Produzione: 180 capi/h



Duo 1200

Area Essiccata: 2000x1200 mm
Consumo energetico: 19 kw
Produzione: 270 capi/h



Duo 1900

Area Essiccata: 2000x1900 mm
Consumo energetico: 28 kw
Produzione: 450 capi/h



Poker 1200

Area Essiccata: 4000x1200 mm
Consumo energetico: 39 kw
Produzione: 570 capi/h



Poker 1900

Area Essiccata: 4000x1900 mm
Consumo energetico: 57 kw
Produzione: 960 capi/h



Sono disponibili altri modelli e configurazioni: Tandem 950, Tris 950, Tetris 6 e 8 metri, etc.

DATI TECNICI	ASSO 950	DUO 1200	DUO 1900	POKER 1900
Requisiti Elettrici	400V 3P+PE 20A	400V 3P+PE 29A	400V 3P+PE 42A	400V 3P+PE 90A
Specifiche Scarico Fumi	180 m³/h Ø 150 mm	180 m³/h Ø 150 mm	180 m³/h Ø 150 mm	360 m³/h Ø 150 mm
Temperatura Max	200°C	200°C	200°C	200°C
Consumo Energetico Max	14 kw	19 kw	28 kw	57 kw
Larghezza Nastro [mm]	950	1200	1900	1900
Lunghezza Tunnel [mm]	2000	2000	2000	4000
Produzione*	180 capi/h	270 capi/h	450 capi/h	960 capi/h
Dimensioni** (LxWxH)[mm]	3800x1250x2250	4100x1500x2250	4100x2200x2250	6100x2200x2250
Peso	650 kg	780 kg	1020 kg	2200 kg

* Produzione teorica su T-shirt - Dimensioni di stampa: A4 - Tempo di essiccazione: 3 minuti

** Le dimensioni possono variare in base a eventuali estensioni in entrata e in uscita

Forni a Cassetti per il Digitale

DiDo 6 Cassetti

DiDo Shop 3 Cassetti




Caratteristiche

Il forno DiDO è stato progettato specificatamente per essiccare inchiostri all'acqua stampati in digitale.

- Lavora molto bene con processi di asciugatura medio-lunghi, grazie al controllo della temperatura e alla sua efficiente circolazione dell'aria: per queste ragioni è indicato per tutti i tipi di tessuti delicati come Lycra, lana, seta e Flock.
- Ideale per piccole aziende e negozi grazie alle sue dimensioni compatte e ai consumi ridotti.
- La produzione oraria è approssimativamente di 60 capi (30 per DiDO Shop) con una permanenza di 5-6 minuti per indumento.
- Adatto ad ogni tipo di macchina da stampa digitale, la temperatura massima di lavoro è 180°C.
- L'aria è riscaldata tramite resistenze elettriche corazzate e viene reindirizzata tramite convezione verticale in modo da rendere la temperatura uniforme all'interno del forno. Inoltre l'aria in circolo viene filtrata per mantenere sempre pulite le ventole e le condutture interne, garantendone l'efficienza nel tempo.
- Ogni cassetto è indipendente ed è equipaggiato con un proprio timer, un indicatore di allarme sonoro e uno luminoso.
- Il DiDO Shop introduce una interfaccia touchscreen a colori, intuitiva e semplice da usare, con nuove ed importanti funzionalità come il riscaldamento e lo spegnimento automatico, per minimizzare il tempo perso dall'operatore.

Chiossi e Cavazzuti s.r.l.

Via Costituzione 50/D 42015 Correggio (RE) Italy - tel. +39 0522 637224 fax. +39 0522 631180 - cc@chiossicavazzuti.com - www.chiossicavazzuti.com

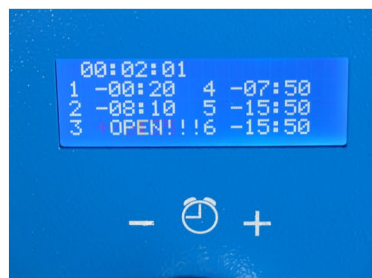

Lcd DiDO con timer dei cassetti

Vantaggi

- struttura compatta e leggera
- interfaccia semplice ed intuitiva
- modalità di spegnimento automatico
- avviamento programmato automatico
- cassetti indipendenti con timer individuale
 - controllo preciso della temperatura
 - indicatori luminosi e allarme sonoro
- consumi ridotti ideali per piccoli business
- sistema di ventilazione unico e uniforme
- non necessita della sostituzione dei filtri



interfaccia digitale DiDO Shop



Dido con i 6 cassetti aperti




DiDo Shop con cassetto aperto

DATI TECNICI	DIDO	DIDO Shop
Requisiti Elettrici	400V 3P+N+PE 13A (230V 3P+PE optional)	230V 1P+N+PE 16 A
Specifiche Scarico Fumi	200 m³/h Ø 80 mm	40 m³/h Ø 80 mm
Temperatura Max	180°C	160°C
Consumo Energetico Max	9,2 kw	3,7 kw
Dimensioni Cassetto [mm]	700x700x70	700x680x70
Produzione*	60 capi/h	30 capi/h
Dimensioni (LxWxH)[mm]	1068x984x1425	1184x832x1202
Peso	250 kg	210 kg
* Produzione teorica su T-shirt - Dimensioni di stampa: A4 - Tempo di essiccazione: 6 minuti		

Forno GRIFF

Essiccatore a Gas ad aria calda forzata

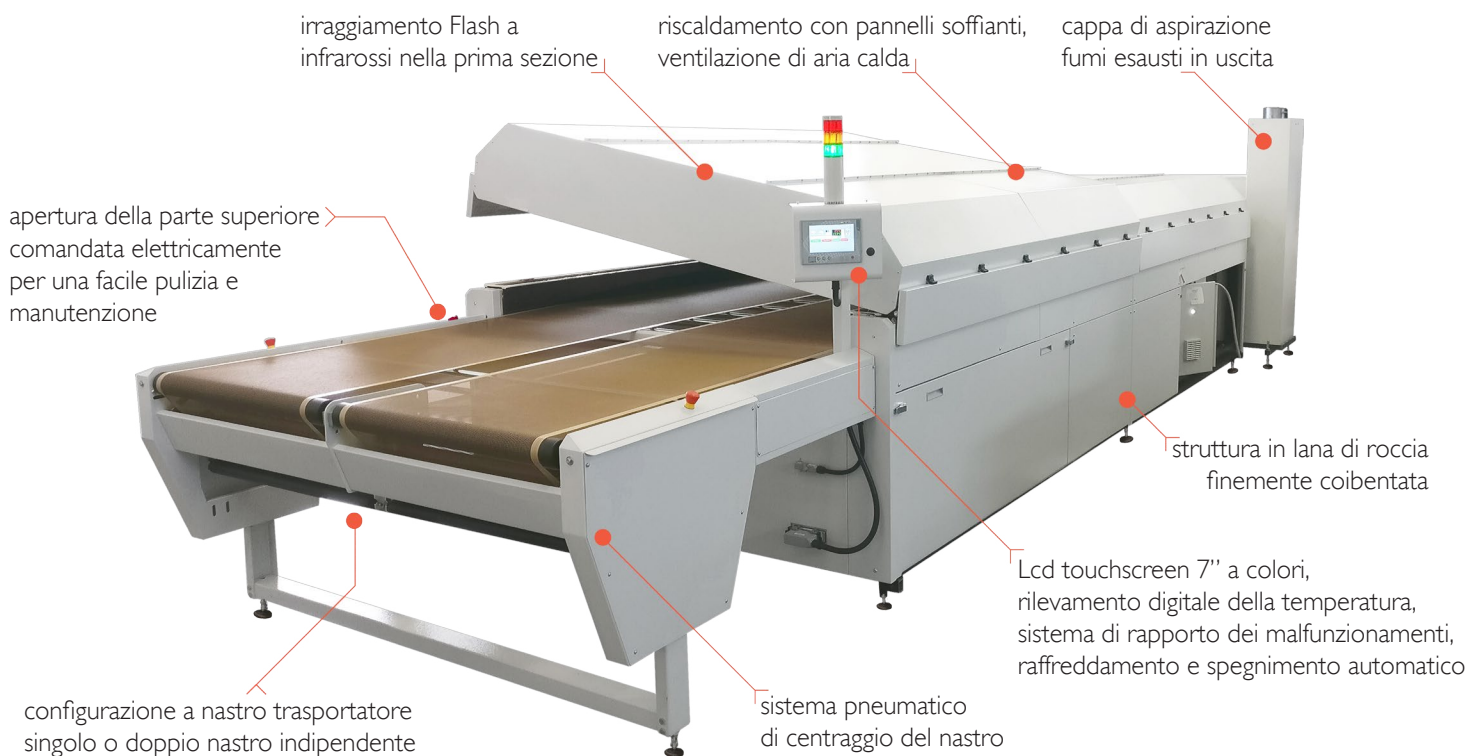

Caratteristiche

Il "Griff" è un forno a tunnel a elevata circolazione d'aria. Il riscaldamento a gas è stato scelto per ridurre i costi di energia.

- È stato studiato per essiccare e polimerizzare tessuti stampati con stampanti digitali che utilizzano inchiostri a base acquosa.
- La circolazione d'aria calda è particolarmente curata e si avvale di ventole a pale rovesce ad alto rendimento e bassa rumorosità.
- Il ricambio d'aria è calibrato per espellere il vapore acqueo e i fumi di combustione e favorire l'essiccazione.
- Gli ugelli di efflusso indirizzano l'aria sul prodotto in modo perpendicolare e con alta velocità.
- La temperatura è regolata da un termostato di precisione che pilota un bruciatore modulante premiscelato.
- La fiamma è sempre presente e varia la sua intensità in funzione della richiesta di potenza.
- L'altezza di passaggio è di 130 mm, sufficiente per la grande maggioranza dei prodotti.
- Con due nastri a velocità indipendente si possono essiccare contemporaneamente due lavorazioni con esigenze diverse.
- E' possibile sollevare la sezione superiore elettronicamente per eseguire con facilità la pulizia interna del forno.

Optionals

- Estensioni in entrata e in uscita
- Nastri trasportatori di diverse misure

Chiossi e Cavazzuti s.r.l.

Via Costituzione 50/D 42015 Correggio (RE) Italy - tel. +39 0522 637224 fax. +39 0522 631180 - cc@chiossicavazzuti.com - www.chiossicavazzuti.com



cappa di aspirazione fumi in uscita

Vantaggi


- nuova interfaccia funzionale
- sistema di essiccazione combinata
- ricircolo di aria calda forzata ad alta velocità
- irraggiamento Flash a infrarossi
- controllo preciso della temperatura
- consumi ridotti e buciatore efficiente



lampade a infrarossi nella prima sezione



configurazione a nastro singolo

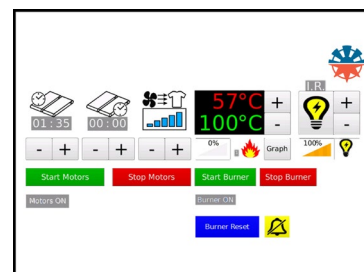

interfaccia del PLC

Sono disponibili altri modelli e configurazioni

DATI TECNICI	GRIFF 6180
Requisiti Elettrici	400V 3P+N+PE 5,1 A
Specifiche Scarico Fumi	1500 m ³ /h Ø 300 mm
Temperatura Max	200°C
Consumo Energetico Max	3,2 kw
Larghezza Nastro [mm]	1750 o 2x845
Lunghezza Tunnel [mm]	5560
Produzione*	800 capi/h
Dimensioni** (LxWxH)[mm]	8665x2250x2100
Peso	2400 kg
* Produzione teorica su T-shirt - Dimensioni di stampa: A4 - Tempo di essiccazione: 3 minuti	
** Le dimensioni possono variare in base a eventuali estensioni in entrata e in uscita	

Forno FAHRENHEIT

Essiccatori Modulari Elettrici o a Gas



Caratteristiche

Il forno Fahrenheit è progettato per essiccare rapidamente ogni tipo di inchiostro, da una temperatura di 100°C fino a 200°C.

- Disponibile in diverse dimensioni componibili a struttura modulare, permettendo eventuali successivi sviluppi per adattarsi a nuove, più ampie, esigenze. Alimentazione elettrica o a Gas.
- Dotato di diagnostica interna per segnalare malfunzionamenti o eventuali guasti.
- Regolazione in altezza dei piani di emissione aria calda da 50 a 140 mm.
- Sistema di ricircolo forzato dell'aria studiato in modo da uniformare la temperatura impostata.
- Filtri protettivi per mantenere sempre pulite ventole e condutture e garantire l'efficienza nel tempo.
- Dotato di sistema pneumatico di centratura e tensionatura del nastro.
- Velocità del nastro regolabile direttamente sul quadro comandi.
- Provvisto di un aspiratore e due cappe alle estremità del forno per l'espulsione dei fumi e dei vapori di lavorazione.
- È possibile essiccare contemporaneamente inchiostri a base acqua e inchiostri plastisol.

Optionals

- Estensioni in entrata e in uscita
- Nastri trasportatori di diverse misure
- Cappa di raffreddamento in uscita
- Modifiche su richiesta

Chiossi e Cavazzuti s.r.l.

Via Costituzione 50/D 42015 Correggio (RE) Italy - tel. +39 0522 637224 fax. +39 0522 631180 - cc@chiossicavazzuti.com - www.chiossicavazzuti.com

Configurazioni

Fahrenheit Gas 8180

Area Essicata: 8000x1750 mm

Consumo energetico: 7,8 kw

Produzione: 1000 capi/h



Fahrenheit Elettrico 6160

Area Essicata: 6000x1550 mm

Consumo energetico: 49 kw

Produzione: 600 capi/h



Configurazioni Tunnel Modulare

Lunghezza tunnel: da 4 metri a oltre 10 metri

Larghezza tunnel: 1100 - 1600 - 1800 mm

Distanza di essiccazione regolabile: da 50 a 140 mm

Sono disponibili altri modelli e configurazioni

DATI TECNICI	FAHRENHEIT Elettrico 4110	FAHRENHEIT Elettrico 6160	FAHRENHEIT a Gas 6180	FAHRENHEIT a Gas 8180
Requisiti Elettrici	400V 3P+N+PE 38 A	400V 3P+N+PE 75 A	400V 3P+N+PE 17,5 A	400V 3P+N+PE 22,2 A
Specifiche Scarico Fumi	600 m³/h Ø 300 mm	800 m³/h Ø 300 mm	2000 m³/h Ø 300 mm	4000 m³/h Ø 300 mm
Temperatura Max	200°C	200°C	200°C	200°C
Consumo Energetico Max	26 kw	49 kw	6,8 kw	7,8 kw
Larghezza Nastro [mm]	1050	1550	1750	1750
Lunghezza Tunnel [mm]	4000	6000	8000	8000
Produzione*	400 capi/h	600 capi/h	800 capi/h	1000 capi/h
Dimensioni** (LxWxH)[mm]	6000x1550x1620	9000x2100x1700	9000x2300x2350	11000x2500x2350
Peso	1200 kg	2000 kg	3000 kg	3700 kg

* Produzione teorica su T-shirt - Dimensioni di stampa: A4 - Tempo di essiccazione: 3 minuti

** Le dimensioni possono variare in base a eventuali estensioni in entrata e in uscita

Forno NOIR

Forni Modulari a Pannelli Radianti IR



Caratteristiche

Il NOIR è un forno ad alta velocità progettato per l'asciugatura rapida di inchiostri plastici su tessuto.

- Termoregolatore elettronico di precisione che agisce direttamente sulla temperatura dei pannelli radianti.
- Alta qualità di essiccazione tramite pannelli radianti che garantiscono calore uniforme non influenzato dal colore del prodotto.
- La velocità del nastro è regolata da un variatore meccanico con un vasto campo di regolazione e una limitata manutenzione.
- Allineamento del nastro tramite dispositivo pneumatico e sistema di tensionatura che compensa automaticamente gli allungamenti.
- Possibilità di variare l'altezza del tunnel per distanziare a piacere i pannelli radianti e ottimizzare l'essiccazione.
- Pannelli di rivestimento coibentati perfettamente grazie a speciali accorgimenti tecnici e materiali di alta qualità.
- La struttura esterna rimane sempre a temperatura ambiente riducendo la dispersione di calore.
- Il forno raggiunge la temperatura di lavoro in pochi minuti.

Optionals

- Sistema ad aria calda forzata per asciugare inchiostri a base acquosa
- Estensioni in entrata e in uscita
- Cappa di raffreddamento in uscita
- Modifiche su richiesta



Noir 3750 con sistema ad aria calda forzata e altezza della camera di essiccazione maggiorata a 300mm

Chiossi e Cavazzuti s.r.l.

Via Costituzione 50/D 42015 Correggio (RE) Italy - tel. +39 0522 637224 fax. +39 0522 631180 - cc@chiossicavazzuti.com - www.chiossicavazzuti.com

Configurazioni

Noir 2500

Area Essiccata: 2500x1050 mm

Potenza: 16 kw

Produzione: 450 capi/h



Noir 3750

Area Essiccata: 3750x1050 mm

Potenza: 21 kw

Produzione: 680 capi/h



Noir 5000

Area Essiccata: 5000x1050 mm

Potenza: 32 kw

Produzione: 900 capi/h




Sono disponibili altri modelli e configurazioni

DATI TECNICI	NOIR 2500	NOIR 3750	NOIR 5000
Requisiti Elettrici	400V 3P+N+PE 25 A	400V 3P+N+PE 32 A	400V 3P+N+PE 50 A
Specifiche Scarico Fumi	600 m³/h Ø 125/200 mm	600 m³/h Ø 125/200 mm	1200 m³/h Ø 125/200 mm
Temperatura Max (Pannelli IR)	550°C	550°C	550°C
Consumo Energetico Max	16 kw	21 kw	32 kw
Larghezza Nastro [mm]	1050	1050	1050
Lunghezza Tunnel [mm]	2500	3750	5000
Produzione*	450 capi/h	680 capi/h	900 capi/h
Dimensioni** (LxWxH)[mm]	4500x1380x1640	5750x1380x1640	7000x1380x1640
Peso	660 kg	900 kg	1200 kg
* Produzione teorica su T-shirt - Dimensioni di stampa: A4 - Tempo di essiccazione: 1,5 minuti			
** Le dimensioni possono variare in base a eventuali estensioni in entrata e in uscita			

Forno PICCOLO

Forno Elettrico a Pannelli Radianti

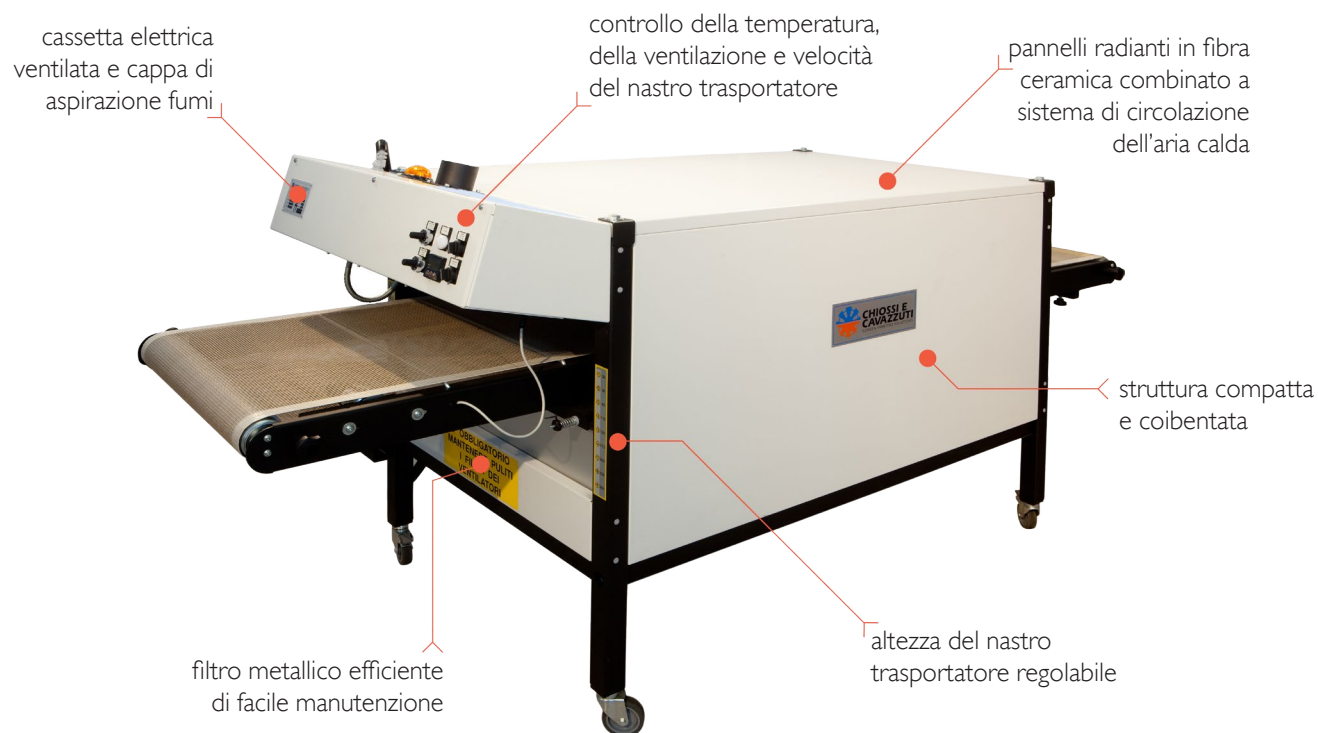

Caratteristiche

Il forno Piccolo è un prodotto d'alta qualità studiato per essiccare gli inchiostri su tessuto, sia Plastisol che all'acqua.

- Sistema di essiccazione mediante l'utilizzo di 3 pannelli radianti ad onde medie, unito ad una circolazione d'aria a velocità variabile, combinato a 2 lampade a raggi infrarossi (opzionali) per l'essiccazione laterale dei prodotti.
- Rischio di danneggiare i tessuti minimizzato grazie al tipo di lunghezza d'onda che riscalda i colori chiari e scuri allo stesso modo.
- Regolazione della temperatura precisa, tramite una sonda che rileva la temperatura direttamente sul pannello radiante.
- Regolazione della velocità della ventilazione, in modo da omogeneizzare la temperatura e rispettare i materiali delicati.
- Un flusso d'aria fresca raffredda i prodotti in uscita dal forno ed evita che si deformino o si incollino uno all'altro.
- Grazie ad un sistema a cremagliera è possibile variare l' altezza del tunnel da 20 a 260 mm
- Plafoniera laterale opzionale per l'essiccazione di cappellini o di oggetti stampati sul fianco.
- Filtro in rete metallica di facile estrazione protegge il ventilatore di ricircolo.
- Aspiratore incorporato che espelle gli odori degli inchiostri.

Optionals

- Lampade laterali
- Modifiche su richiesta


Chiossi e Cavazzuti s.r.l.

Via Costituzione 50/D 42015 Correggio (RE) Italy - tel. +39 0522 637224 fax. +39 0522 631180 - cc@chiossicavazzuti.com - www.chiossicavazzuti.com



Vantaggi

- asciuga sia Plastisol che inchiostri ad acqua
- controllo preciso della temperatura e della ventilazione
- sistema di essiccazione a infrarossi combinato ad aria calda
- 9 distanze del nastro trasportatore, da 20 fino a 260 mm
- le onde a medio raggio asciugano allo stesso modo i tessuti chiari e scuri
- aspiratore incorporato che elimina gli odori degli inchiostri
- dotato di cappa di aspirazione e raffreddamento in uscita
- consumi ridotti ideali per piccole attività
- necessita di poca manutenzione
- struttura compatta e leggera



DATI TECNICI	PICCOLO
Requisiti Elettrici	400V 3P+N+PE 11 A + 3,5 A per ogni lampada aggiuntiva
Specifiche Scarico Fumi	200 m ³ /h Ø 80 mm
Temperatura Max	200°C
Consumo Energetico Max	7250 W + 2300 W per ogni lampada
Larghezza Nastro [mm]	600
Lunghezza Tunnel [mm]	1500
Produzione*	200 capi/h
Dimensioni** (LxWxH)[mm]	2700x900x1220
Peso	200 kg
* Produzione teorica su T-shirt - Dimensioni di stampa: A4 - Tempo di essiccazione: 1,5 minuti	
** Le dimensioni possono variare in base a eventuali estensioni in entrata e in uscita	

Forno MICRO

Forno Elettrico a Resistenze Ceramiche



Caratteristiche

Il forno " Micro", l'essiccatore più compatto della nostra gamma, è stato studiato per essiccare e polimerizzare tessuti stampati con inchiostri Plastisol e con le dovute accortezze può servire anche stampanti digitali che utilizzano inchiostri a base acquosa.

E' indicato per laboratori e piccole aziende grazie alle sue dimensioni compatte e ai consumi ridotti.

Alimentato a 230V monofase può operare in qualsiasi struttura con una normale fornitura elettrica domestica.

- Dotato di 4 elementi riscaldanti ceramici con controllo indipendente.
- Permette di ridurre notevolmente lo spazio necessario se paragonato a sistemi a aria calda.
- Il riscaldamento a raggi infrarossi è molto efficace e consente di contenere la potenza installata.
- Il forno impiega pochi minuti per raggiungere la temperatura di esercizio.
- Il carrello ripiegabile e il peso contenuto ne consentono il trasporto su una normale autovettura.
- Variando la distanza dal nastro trasportatore e l'accensione dei singoli elementi ceramici indipendenti, si può ottenere un processo di essiccazione ottimale per il lavoro richiesto.

Vantaggi

- dimensioni contenute e consumi ridotti
- elementi riscaldanti ceramici indipendenti
- facilmente smontabile, manutenzione minima
- elevata velocità di accensione e riscaldamento
- nastro trasportatore sempre centrato nella sua guida
- distanza dal nastro trasportatore regolabile, da 90 a 160 mm



Elementi riscaldanti ceramici



Supporto pieghevole e smontabile

DATI TECNICI	MICRO
Requisiti Elettrici	230V 1P+N+PE 14 A
Specifiche Scarico Fumi	Ø 150 mm
Temperatura Max	200°C
Consumo Energetico Max	3,3 kw
Larghezza Nastro [mm]	550
Lunghezza Tunnel [mm]	880
Produzione*	80 capi/h
Dimensioni (LxWxH)[mm]	1250 x 690 x 1340
Peso	65 kg
* Produzione teorica su T-shirt - Dimensioni di stampa: A4 - Tempo di essiccazione: 1,5 minuti	

I dati presenti in questo documento erano validi nel momento della pubblicazione e potrebbero cambiare senza preavviso. Chiossi e Cavazzuti srl si riserva il diritto di modificare i prodotti e cambiare le loro specifiche in ogni momento. E' vietato senza previa autorizzazione da Chiossi e Cavazzuti srl copiare, modificare, alterare, pubblicare, distribuire, vendere o trasferire questo materiale. Tutti i diritti sono riservati.

Cappe Flash Intermedie

Yo-Yo

Questo prodotto si compone di una base motorizzata e di un radiatore scorrevole. La bassa potenza lo rende adatto alle aziende dove la corrente a disposizione è limitata.

- Avviamento con fotocellula, pedale start o cavo start collegato direttamente alla macchina da stampa.
- La potenza è regolabile per non danneggiare i tessuti delicati.
- La posizione della plafoniera è regolabile elettronicamente dal pannello di controllo.
- La velocità di passata è regolabile. La corsa standard della plafoniera è di 1000mm.
- Si può scegliere se effettuare una, due o multiple passate sulla superficie da essiccare.
- La area di stampa rimane libera per poterne verificare l'effettiva essiccazione.
- La forte circolazione d'aria facilita l'essiccazione di ogni tipo d'inchiostro.
- I piani di stampa sono meno sollecitati termicamente, riducendo i rischi di deformazione.

Optionals

- Radiatore formato 280 mm - 3000 W
- Radiatore formato 420 mm - 4500 W
- Radiatore formato 600 mm - 6000 W
- Radiatore formato 700 mm - 6000 W
- Fotocellula start
- Pedale di accensione



Spot Easy

Spot Easy è un prodotto di alta qualità, studiato per essiccare gli inchiostri serigrafati su tessuto. Grazie all'utilizzo di 9 lampade ad onde medie al Tungsteno e di riflettori dal disegno ottimizzato, gli inchiostri si essiccano velocemente e perfettamente.

La versione Spot Easy XL è dotata di 14 lampade [area irraggiata 500x700mm].

- Cappa economica con un design sottile, molto versatile per piccole aree di stampa.
- Minor rischio di danneggiare i tessuti, grazie al tipo di lampada utilizzata, che riscalda i colori scuri e quelli chiari senza differenza.
- Due ventole provvedono alla ventilazione dei componenti e all'essiccazione.
- L'accensione delle lampade avviene silenziosamente tramite componenti elettronici.

Optionals

- Fotocellula start
- Pedale di accensione



Magic

Questo prodotto è particolarmente indicato per l'utilizzo sulle macchine da stampa automatiche. Garantisce grande facilità d'uso, bassi consumi ed elevate prestazioni.

- Le lampade sono in tungsteno sotto vuoto, caratteristica speciale che ne aumenta la longevità e la velocità di accensione.
- Un pirometro ottico a raggi infrarossi rileva istantaneamente la temperatura dell'inchiostro e provvede a interrompere il riscaldamento quando la temperatura richiesta è stato raggiunta, evitando bruciature al tessuto.
- La circolazione d'aria facilita l'essiccazione di ogni tipo d'inchiostro.
- L'avviamento del Magic può essere sia meccanico che elettronico e può inviare dei segnali alla macchina da stampa per notificare lo stato di essiccazione ed essere così perfettamente sincronizzato.

il Magic 25 può essere installato direttamente sulla macchina da stampa e operare in sincronia



tempo e temperatura regolabili

lampade a infrarossi rapide ed efficienti

circolazione d'aria ottimale per facilitare l'essiccazione

adatta per tutte le macchine da stampa e tipi di inchiostro



Altri modelli disponibili: Spot Easy XL, Magic 7000.

DATI TECNICI	Magic 25	Magic 5000	Spot Easy	Yo-Yo
Requisiti Elettrici	400V 3P+N+PE 18 A	400V 3P+N+PE 14 A	400V 3P+N+PE 14 A	400V 3P+N+PE 9 A
Consumo Energetico	12 kw	9 kw	6 kw	6 kw
Area Irraggiata [mm]	600x420	500x500	420x450	700x1000
Altezza di lavoro [mm]	adattabile	850 - 1050	860 - 1125	850 - 1050
Numero di Lampade	12	9	9	radiatore
Dimensioni (LxWxH*) [mm]	630x510x260	1080x585x1250	980x580x1250	1462x515x1340
Peso	18 kg	50 kg	43 kg	44 kg

* L'altezza totale può variare in base alle regolazioni del supporto

Speedy-T

Macchina Semi-automatica per la Piegatura e l'imbusto



Caratteristiche

SPEEDY-T è una macchina semi-automatica per la piegatura e l'imbusto, indispensabile per velocizzare e uniformare la piegatura delle maglie. Adattabile a tutti i formati e taglie in commercio, le palette, facilmente regolabili e intercambiabili, consentono di adattare la piega alla misura desiderata in pochi istanti, permettendo di piegare sia gli indumenti da bambino che i formati extra large. Il suo successo è dato dall'affidabilità della piega e dalla sua costanza durante produzioni elevate.

Speedy-T può operare in due differenti modi:

- con impilatore: la maglia piegata viene riposta ordinatamente su un impilatore che scendendo grazie ad una fotocellula rende possibile il formarsi di una pila;
- con imbusto rovesciato: terminato il ciclo di lavoro scelto, il capo risulterà piegato sull'ultima palette dove potrà essere facilmente imbustato.

Il controllo elettronico permette le seguenti funzioni:

- scelta tra 10 programmi di piega;
- personalizzazione programmi di piega memorizzabili;
- autodiagnostica anomalie e/o guasti;
- conteggio capi prodotti con segnalazione raggiungimento numero capi impostati;
- programmazione produzione oraria con segnalazione acustica per produzioni sotto soglia minima impostata;
- selezione lingua (italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco);
- funzione di reset

Chiossi e Cavazzuti s.r.l.

Via Costituzione 50/D 42015 Correggio (RE) Italy - tel. +39 0522 637224 fax. +39 0522 631180 - cc@chiossicavazzuti.com - www.chiossicavazzuti.com



modalità Impilatore con fotocellula automatica


modalità Imbusto con paletta sollevabile ergonomica



semplice da operare con pedale o pulsante start


palette regolabili e intercambiabili per adattarsi

a tutte le taglie da XS fino a XXL



inserimento programmi di piega su misura

modalità di autodiagnostica e conteggio produzione




DATI TECNICI	Speedy-T
Requisiti Elettrici	230/110V 1P+N+PE 50/60 Hz
Specifiche dell'Aria	50 l/min 6 bar
Consumo Energetico	230 W
Produzione con Imbusto	350 capi/h
Produzione con Impilatore	500 capi/h
Dimensioni indumento (min/max)[mm]	150x180 / 350x400
Dimensioni (LxWxH)[mm]	1500x710x815
Peso	90 kg


Piani da Stampa

Piani da Stampa Alluplan in Alluminio alveolare

La serie di piani da stampa Alluplan è prodotta utilizzando materiali aerospaziali di alta qualità con elevata resistenza termica e meccanica.

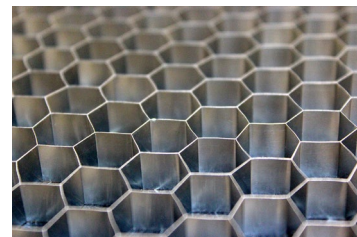

Il materiale dei piani da stampa è un alluminio alveolare super leggero, resistente ai solventi e al calore fino a 100 °C senza subire deformazioni.

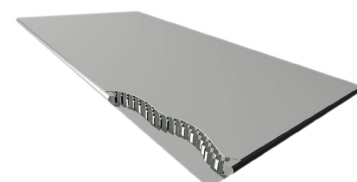


Grazie alla leggerezza delle Sagome Alluplan, viene ridotta l'inerzia sul moto rotatorio della macchina da stampa, migliorandone le prestazioni e la durata.

I piani Alluplan sono estremamente più maneggevoli rispetto ai piani da stampa tradizionali, e rendono le fasi di montaggio e smontaggio dalla macchina meno faticose.



Il materiale della cornice può essere in alluminio o in PVC, per soddisfare ogni esigenza specifica.

Alluminio (22mm)



Alluminio (15mm)



PVC grigio (15mm)



PVC nero (15mm)





Realizzate secondo i requisiti del Cliente,
al fine di garantire una migliore adattabilità delle
superfici al tipo di lavoro richiesto.

Ampia gamma di fissaggi per tutti i tipi di
macchine da stampa, sia serigrafiche che digitali.



Piani da stampa per Macchine Digitali, dotate di cornice di bloccaggio per indumenti



Accessorio esclusivo per macchine da stampa manuali:

Piano da stampa "CAPS" per cappellini, dotato di
microregistrazioni di precisione sia sul piano da stampa
che sul telaio e tensore a molla regolabile per il corretto
posizionamento di diversi tipi di prodotti.

Dimensioni di stampa: 150x90mm





La sede produttiva, logistica e gli uffici di Chiossi e Cavazzuti situati a Correggio (RE).

Ogni passaggio della produzione avviene in Italia, utilizzando solo componenti Italiani ed Europei, seguendo i più alti standard di sicurezza e qualità.



L'Azienda è stata fondata nel 1979 come produttrice di forni per carta, vetro, fogli in Pvc e tessile, specializzandosi ben presto in tutto quello che riguarda il settore della stampa tessile.



CHIOSSI E CAVAZZUTI S.R.L.

Via Costituzione 50/D - 42015 Correggio (RE) Italia

P.iva 01357650355 - C.f. 00863610366

Tel: +39 0522 637224 - Fax: +39 0522 631180

Email: cc@chiossiecavazzuti.com



WWW.CHIOSSIECAVAZZUTI.COM

Visita il nostro sito per conoscere la nostra completa gamma di prodotti e ricevere un'offerta