

Applicazione principale: Serigrafia

MAGIC 25



MAGIC 5000



MAGIC 7000



Caratteristiche

Questo prodotto è particolarmente indicato per l'utilizzo sulle macchine da stampa automatiche.

Garantisce grande facilità d'uso, bassi consumi ed elevate prestazioni.

- Le lampade sono in tungsteno sotto vuoto, caratteristica speciale che ne aumenta la longevità e la velocità di accensione.
- Un pirometro ottico a raggi infrarossi rileva istantaneamente la temperatura dell'inchiostro e provvede a interrompere il riscaldamento quando la temperatura richiesta è stato raggiunta, evitando bruciature al tessuto.
- La circolazione d'aria facilita l'essiccazione di ogni tipo d'inchiostro.
- L'avviamento del Magic può essere sia meccanico che elettronico e può inviare dei segnali alla macchina da stampa per notificare lo stato di essiccazione ed essere così perfettamente sincronizzato.
- il Magic 25 è stato progettato per le macchine MHM e può essere installato direttamente sulla macchina da stampa e operare in sincronia.


Optionals

- Kit Fotocellula
- Cavo start per tutte le macchine da stampa
- Pedale di accensione




Applicazione principale: Serigrafia

DATI TECNICI	MAGIC 25 codice: 1030033/71
Requisiti elettrici	400V 3P + N + PE 19 A
Potenza (max)	12 kw
Area essiccata	600x420 mm
Altezza di lavoro	on printing machine
Numero di lampade	12
Dimensioni (L x W x H)	630x510x260 mm
Peso	13 kg

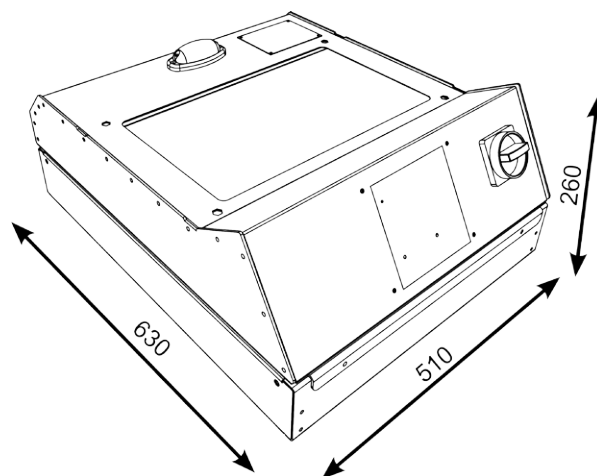

DATI TECNICI	MAGIC 5000 codice: 1030019
Requisiti elettrici	400V 3P + N + PE 13 A
Potenza (max)	9 kw
Area essiccata	500 x 500 mm
Altezza di lavoro	850 - 1050 mm
Numero di lampade	9
Dimensioni (L x W x H)	1080x585x1250 mm
Peso	50 kg

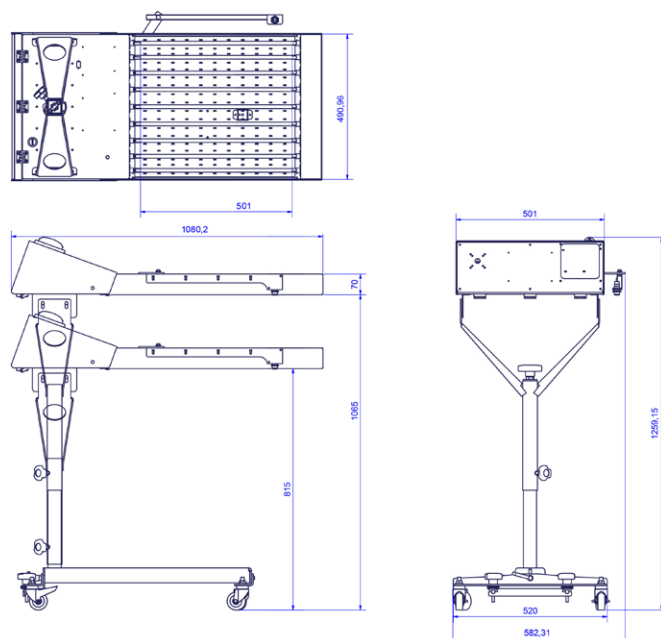

DATI TECNICI	MAGIC 7000 codice: 1030020
Requisiti elettrici	400V 3P + N + PE 19,5 A
Potenza (max)	13 kw
Area essiccata	500x700 mm
Altezza di lavoro	850 - 1050 mm
Numero di lampade	9
Dimensioni (L x W x H)	1280x585x1250 mm
Peso	55 kg

