



YoYo

Questo prodotto si compone di una base motorizzata e di un radiatore scorrevole.

La bassa potenza lo rende adatto alle aziende dove la corrente a disposizione è limitata.


- Avviamento con fotocellula, pedale start o cavo start collegato direttamente alla macchina da stampa.
- La potenza è regolabile per non danneggiare i tessuti delicati.
- La posizione della plafoniera è regolabile dal pannello di controllo e opera senza fincorsa meccanici.
- La velocità di passata è regolabile. La corsa standard della plafoniera è di 1000mm.
- Si può scegliere se effettuare una, due o multiple passate sulla superficie da essiccare.
- La area di stampa rimane libera per poterne verificare l'effettiva essiccazione.
- La forte circolazione d'aria facilita l'essiccazione di ogni tipo d'inchiostro.
- I piani di stampa sono meno sollecitati termicamente e questo riduce i rischi di deformazione.

Optionals

- Radiatore formato 280 mm - 3000 W
- Radiatore formato 420 mm - 4500 W
- Radiatore formato 600 mm - 6000 W
- Radiatore formato 700 mm - 6000 W
- Fotocellula start
- Pedale di accensione

Applicazione Principale: Serigrafia

codice: 1310013

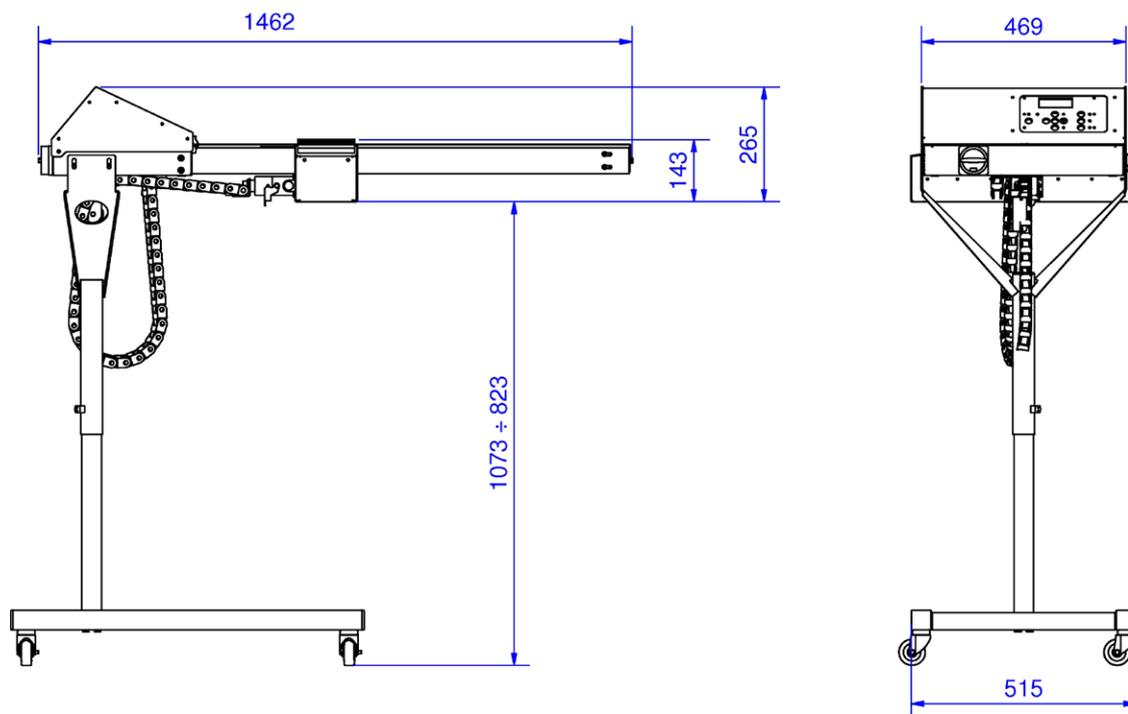

DATI TECNICI	YOYO			
Requisiti elettrici	400V 3P + N + PE 9 A			
Larghezza Radiatore [mm]	288	420	600	700
Potenza (max)	3 kW	4,5 kW	6 kW	6 kW
Corsa Radiatore	1000 mm			
Altezza di lavoro (min-max)	850 - 1050 mm			
Dimensioni (L x W ¹ x H)	1462x515x1340 mm			
Peso	43 kg			
¹ La larghezza totale può variare in base al radiatore installato				