




## RapidTag

Macchina da stampa serigrafica. Dimensione telaio 22x50cm (possibilità di avere diverse immagini sullo stesso telaio), piani da stampa dimensioni standard 10x20cm, formato stampa massimo 15cm x 15cm. Disponibile anche nella versione XL con telai da 40,64x50,8cm, piani da stampa XL 33,65x40,64cm e formato stampa 30,48x30,48cm. Diametro della macchina 92cm e 117cm per la versione XL. Peso da 114kg a 185kg. Tensione a 230V. Questa macchina effettua circa 1.800 cicli di stampa all'ora. Dotata di diverse stazioni di essiccazione integrate.

La RapidTag è estremamente compatta e veloce. Il diametro della macchina inferiore al metro permette il posizionamento anche in spazi ridotti. Estremamente veloce è, inoltre, la messa a registro dei telai. Sono possibili grosse produzioni in tempi limitati. Alta versatilità: è indicata per le stampe di piccolo formato. Una varia serie di sagome permette una stampa rapida su diverse superfici come maglie, guanti, scarpe, borse etc. Non necessita della corrente industriale a 380V e neppure di un forno di asciugatura poichè sono presenti due cappe flash integrate che garantiscono una essiccazione in macchina efficace. E' infine semplice la sua movimentazione all'interno del luogo di lavoro.

Applicazione Principale: Serigrafia

codice: 140000x

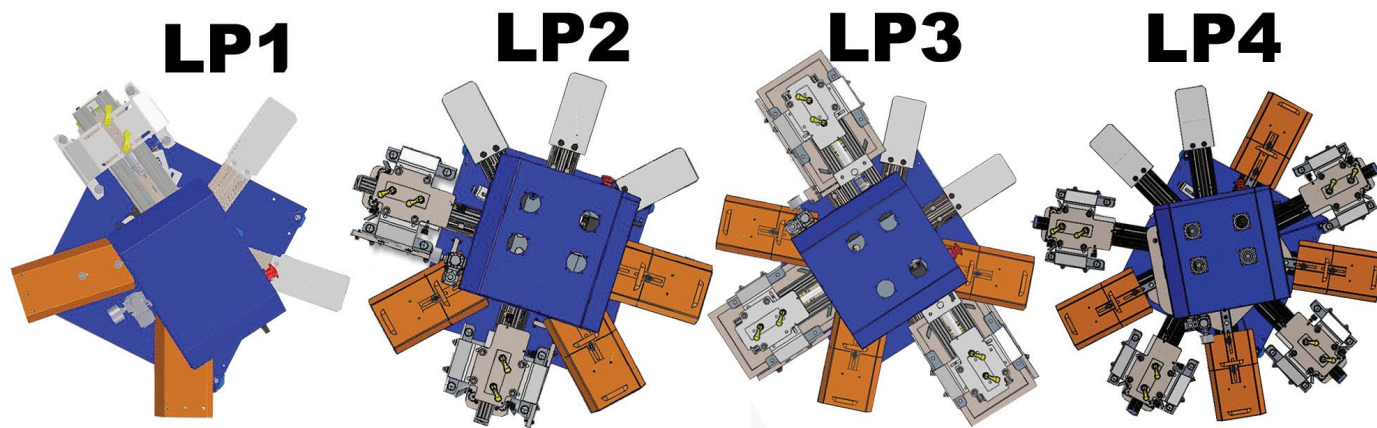

DATI TECNICI	LP1	LP2	LP3	LP4	LP2XL
Alimentazione elettrica	230V	230V	230V	230V	230V
Aria compressa	6.2/7.5 bar - 32 l/min	6.2/7.5 bar - 32 l/min	6.2/7.5 bar - 32 l/min	6.2/7.5 bar - 32 l/min	6.2/7.5 bar - 32 l/min
Diametro Macchina	82 cm	97 cm	97 cm	115 cm	115 cm
Peso	114 kg	136 kg	159 kg	182 kg	185 kg
Dimensioni Telaio da stampa	22x50 cm	22x50 cm	22x50 cm	22x50 cm	40,64x50,8cm
Dimensioni Tavola da stampa	10x20 cm	10x20 cm	10x20 cm	10x20 cm	33,65x40,64cm
Massima Area di stampa	15x15 cm	15x15 cm	15x15 cm	15x15 cm	30,48x30,48cm
Piani da stampa	5	8	8	10	6
Teste di stampa	1	2	3	4	2
Lampade di essiccazione	2	3	3	4	2
Rotazione con servomotore	SI	SI	SI	SI	SI
Teste di stampa automatiche	SI	SI	SI	SI	SI
Regolazione velocità	SI	SI	SI	SI	SI
Regolazione tempo di essiccazione	SI	SI	SI	SI	SI
Possibilità doppia passata	SI	SI	SI	SI	SI
Microregistrazione	NO	SI	SI	SI	SI
Sensore con presenza capo	SI	SI	SI	SI	SI
Touchscreen	SI	SI	SI	SI	SI